


TECHNISCHE ANGABEN

MITTELLAGE

KANTE

- nach DIN
- DIN 18101
- Türstärke
- ca. 40 mm
- Kante
- Eckkante
- Oberflächenart
- Lackierung
- Farbton
- Weißlack 1.0 ähnlich RAL 9010
- Mittellage
- Röhrenspankern
- Falz
- 13 x 25,5 mm
- Rahmen
- MDF, unten kürzbar um 50 mm
- Bänder
- V0020 vernickelt
- Schloss
- BB-Schloss nickelsilber
- Absperrung
- Hartfaser geprägt
- Beanspruchungsgruppe
- N (normal)

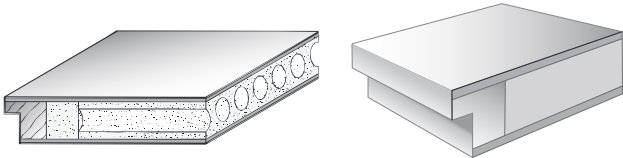

MASSE AM FERTIGEN TÜRLATT | HÖHE (mm)

H	1985	2110	2030
h1	329	391,5	351,5
h2	389	389	389
h3	329	391,5	351,5

GLASMASSE (mm)

Türblatt	Ausschnitt	Glasmaß
1985 x 735	1585 x 185	1580 x 180
1985 x 860	1585 x 185	1580 x 180
1985 x 985	1585 x 185	1580 x 180
2110 x 735	1710 x 185	1705 x 180
2110 x 860	1710 x 185	1705 x 180
2110 x 985	1710 x 185	1705 x 180
Sondermaß	siehe oben	LA -5 mm

Bei Veränderung der Türblattgröße verändern sich Ausschnitt-höhe und Friesbreiten, die Ausschnittbreite bleibt konstant.


HINWEIS

Motive auf Schiebetüren werden immer in Anlehnung an die nächste NORM-Höhe gefertigt.

TOLERANZEN RILLE

- Breite
- ± 2 mm
- Höhe
- ± 3 mm

QUERSCHNITT TÜRLATT | PRÄGUNG

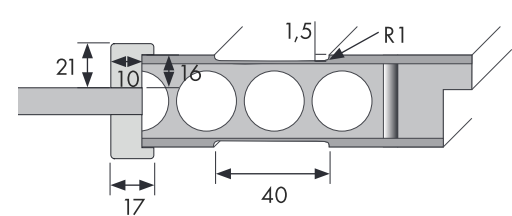

Stand: 07.2026

